

**No: 151 – Menş e Adı**

**DENİZLİ TRAVERTENİ**

Tescil Ettiren  
**DENİZLİ TİCARET ODASI**

Bu coğrafi iş aret, 14.01.2011 tarih ve 27815 sayılı Resmi Gazetede ilan edilmiştir. 555 sayılı Coğrafi İş aretlerin Korunması Hakkındaki Kanun Hük münde Kararnamenin 12 nci maddesi gereğince 09.01.2008 tarihinden geçerli olmak üzere tescil edilmiştir.

**Değ iş iklik İlanı:**

01.10.2018 tarih ve 38 sayılı Bülten

<b>Tescil No</b>	: 151
<b>Tescil Tarihi</b>	: 29.11.2011
<b>Başvuru No</b>	: C2008/008
<b>Başvuru Tarihi</b>	: 27.02.2013
<b>Coğrafi İşaretin Adı</b>	: Denizli Traverten
<b>Ürün Adı</b>	: Traverten
<b>Coğrafi İşaretin Türü</b>	: Menşe Adı
<b>Tescil Ettiren</b>	: Denizli Ticaret Odası
<b>Tescil Ettirenin Adresi</b>	: Oğuzhan Caddesi No:1 Bayramyeri/DENİZLİ
<b>Coğrafi Sınırı</b>	: Denizli Traverten Havzaları; Honaz Ballık Boğazı-Pamukkale Akköy-Çardak Hayrettin, Şaryeri Köyleri- Honaz Karateke, Emirazizli Köyleri-Honaz Aşağıdere Köyü-Çameli İlçesi Çevresi-Gölemezli Honalılar Boğazı-B.Menderes Havzası-Çardak Yenibağlar Köyü-Tavas Kale Mevkilerinde Üretilmekte Olup Tümü Denizli İline Bağlı İlçeler, yerleşim Alanlarıdır.
<b>Kullanım Biçimi</b>	: Markalama

### Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri:

Denizli Taşı (TRAVERTENİ) bölgedeki fay ve çatlaklardan çıkan, kalsiyumbikarbonatca zengin hidrotermal suların yeryüzüne ulaştıklarında biriktirdikleri tortulardır. Denizli travertenini Denizli'nin Ballık (Kaklık kuzeybatısı), Kocabaş, Gürlek, Karateke, Yenicekent ve Gölemezli yörelerindeki ocaklardan çıkarılmaktadır. Ayrıca günümüzde Pamukkale'de traverten oluşumu devam etmektedir. Denizli traverteninin ayırt edici özellikleri kısaca şöyledir; krem ve kahverenginin değişik renk tonları ile Türkiye'deki ve Dünya'daki diğer travertenlerden ayrılmaktadır. Traverten konusunda deneyimli bir göz bu ayrımı daha kolay yapabilir. Blokların tabakalanma düzlemlerine dik kesimlerinde "su yolu" tabir edilen çizgisel yapılar karakteristiktir. Su yolları boyunca yer yer milimetrik boşluklar göze çarpar. Bu boşluklar istenildiğinde dolgu yapılarak yok edilebilmektedir. Bünyelerinde saz, kamış gibi yüksek mertebeden bitki kalıntıları içermezler. Gölemezli yöresinden çıkan travertenler daha çok oniks türünde olup sarımsı yeşil, bal renkleri tipiktir. Yenicekent travertenleri ise kırmızımsı-kahve renklerin fazla olması nedeniyle daha koyu renklidirler. Denizli travertenlerinde yapılan kimyasal analizlerde duraylı karbon izotop ( $\delta^{13}C$ ) değerleri daha pozitif olup, bu yönleri ile Türkiye'deki ve Dünya'daki travertenlerden farklıdır.

### DENİZLİ TRAVERTENİNİN KİMYASAL VE FİZİKSEL ANALİZİ

Fiziksel, Mekanik ve Teknolojik Özellikler										
Sertlik ( Mohs )										3
Birim Hacim Ağırlığı ( gr/cm <sup>3</sup> ) doygun										2.218 +- 0.09
Birim Hacim Ağırlığı ( gr/cm <sup>3</sup> ) kuru										2.339 +- 0.06
Özgül Ağırlık										2.73
Porozite ( % )										12.09 +- 3.65
Ağırlıkça Su Emme ( % )										5.51 +- 1.77
Kaynar Suda Ağırlıkça Su Emme (%)										5.58+- 1.25
Boşluk Oranı (%)										13.9 +- 4.46
Don Sonrası Ağırlık Kaybı (%)										4.66 +- 1.47
Tek Eksenli Basınç Direnci (%)										531 +- 43
Don Sonrası Tek Eksenli Basınç Direnci (%)										478 +- 102
Eğilme Direnci (kg/cm <sup>2</sup> )										100 +- 22
Böhme Yüzeysel Aşınma Direnci (cm <sup>3</sup> /50cm <sup>2</sup> )										27.6 +- 7.3
Darbe Dayanımı( kg cm/cm <sup>3</sup> )										12.4 +- 4.9
SiO <sub>2</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	MgO	CaO	Na <sub>2</sub> O	K <sub>2</sub> O	TiO <sub>2</sub>	MnO	K.Kaybı	Toplam


0.01	E	0.02	0.52	54.85	0.01	0.004	E	0.007	43.62	99.023
------	---	------	------	-------	------	-------	---	-------	-------	--------

**Üretim Yeri:** Denizli Traverten Havzaları; Honaz Ballık Boğazı-Pamukkale Akköy-Çardak Hayrettin, Şaryeri Köyleri- Honaz Karateke, Emirazizli Köyleri-Honaz Aşağıdere Köyü-Çameli İlçesi Çevresi-Gölemezli Honalılar Boğazı-B.Menderes Havzası-Çardak Yenibağlar Köyü-Tavas Kale Mevkilerinde Üretilmekte Olup Tümü Denizli İline Bağlı İlçeler, Yerleşim Alanlarıdır.


#### Üretim Metodu:

Denizli TRAVERTENİ (taşı) üretimi; Traverten ocağında tamamen iş makineleri ile yapılmaktadır. Ocak basamaklarında ve aynalarda blok üretimi sırasında delik açmak için sondaj makinesi, tel kesme makinesi, kollu kesici ve sayalama makinesi gibi makineler kullanılır. Ocaklarda basamakların yükseklikleri genellikle 6-8 metre, uzunlukları 90-100 metre, genişlikleri 20-40 metre arasında düzenlenmiştir. Basamakların şev açıları 80-90 derecedir. Üretilen bloklar daha sonra çevrede bulunan fabrikalarda, aşağıdaki iş akışı şemalarına uygun olarak istenilen standart ve ölçülerde kesilip ve/veya parlatılıp renk, desen ve ölçülerine göre seçilerek paketlenmektedir.

#### MERMER FABRİKASI ÜRETİM AKIM ŞEMASI

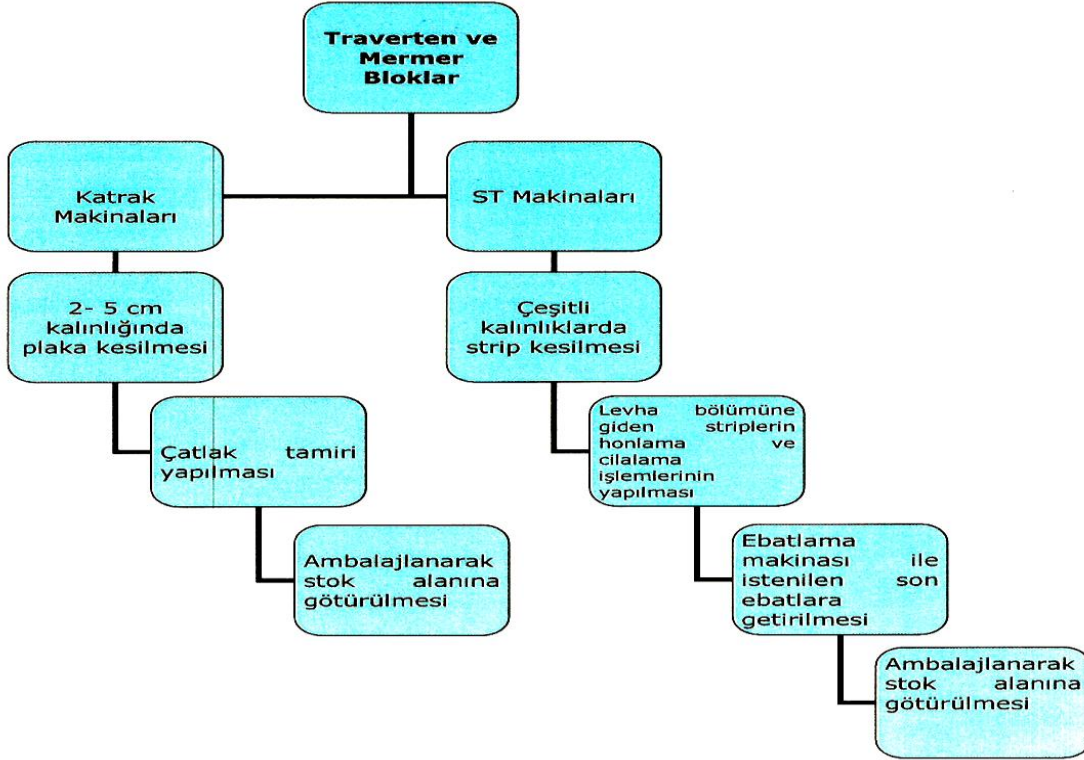

**HAVZADA YER ALAN TRAVERTEN OCAKLARINDAN ÜRETİLEMEKTE  
OLAN BLOK ve MOLOZLARIN AKIM SEMASI**

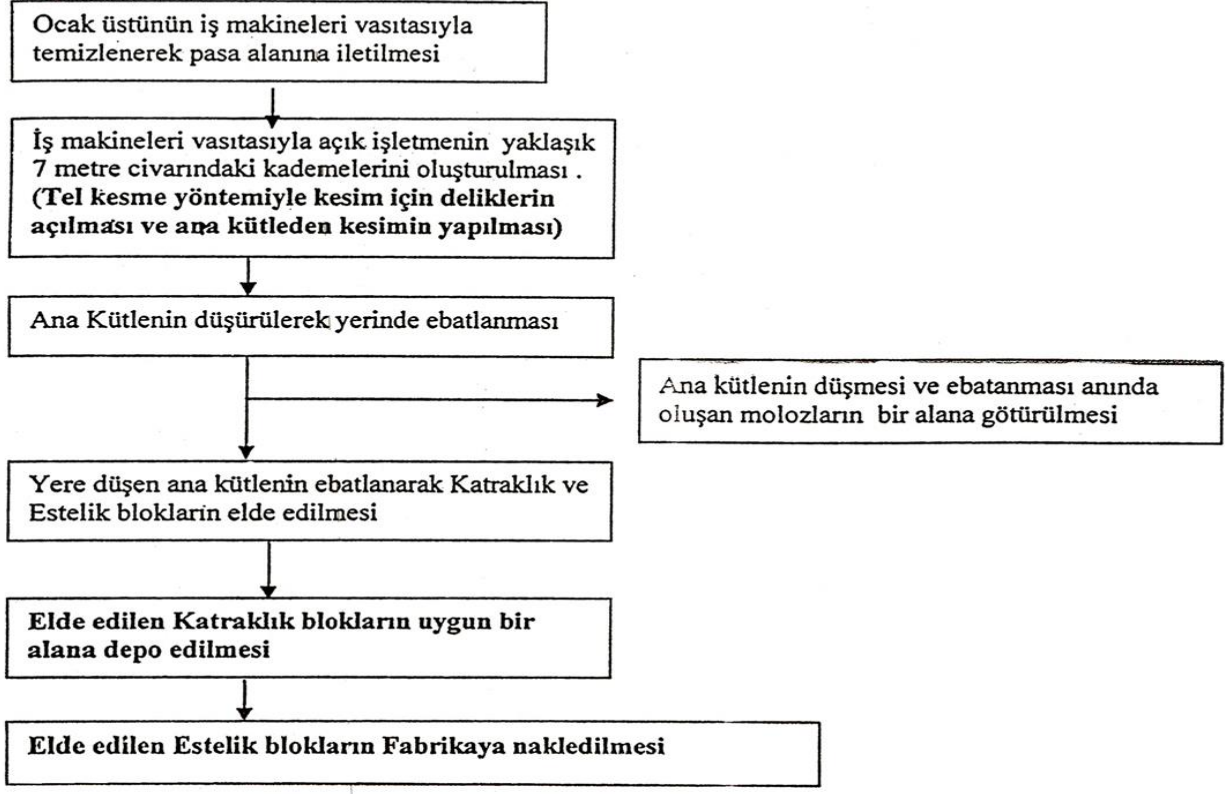

**Denetleme:**

Ürünün üretimi, pazarlanması, tescilli menşe adı ve işaretlerin kullanım biçimi, markalanması, ürün üzerinde belirtilmesi ve işaretleme şekillerini denetleme üzere, Denizli Ticaret Odası Koordinatörlüğünde; Denizli Madenciler ve Mermerciler Derneği ile Maden Mühendisleri Odası tarafından bir denetleme komisyonu oluşturulmuştur. Bu komisyon yeterli personel, donanım ve diğer olanaklara sahip olacak ve söz konusu ürünün üretim durumlarını sürekli kontrol etme kapasitesine sahip bir denetim mekanizması kuracaktır. Denetim mekanizmasının bu şekilde tarafsız ve objektif özelliklere sahip olması sağlanacaktır. En az 3 kişilik denetim komisyonu tarafından yılda en az bir defa düzenli olarak ayrıca şikâyet üzerine ve ihtiyaç duyulduğunda her zaman gerçekleştirilecektir.